


AV draai- loopdeur

Dubbele deur

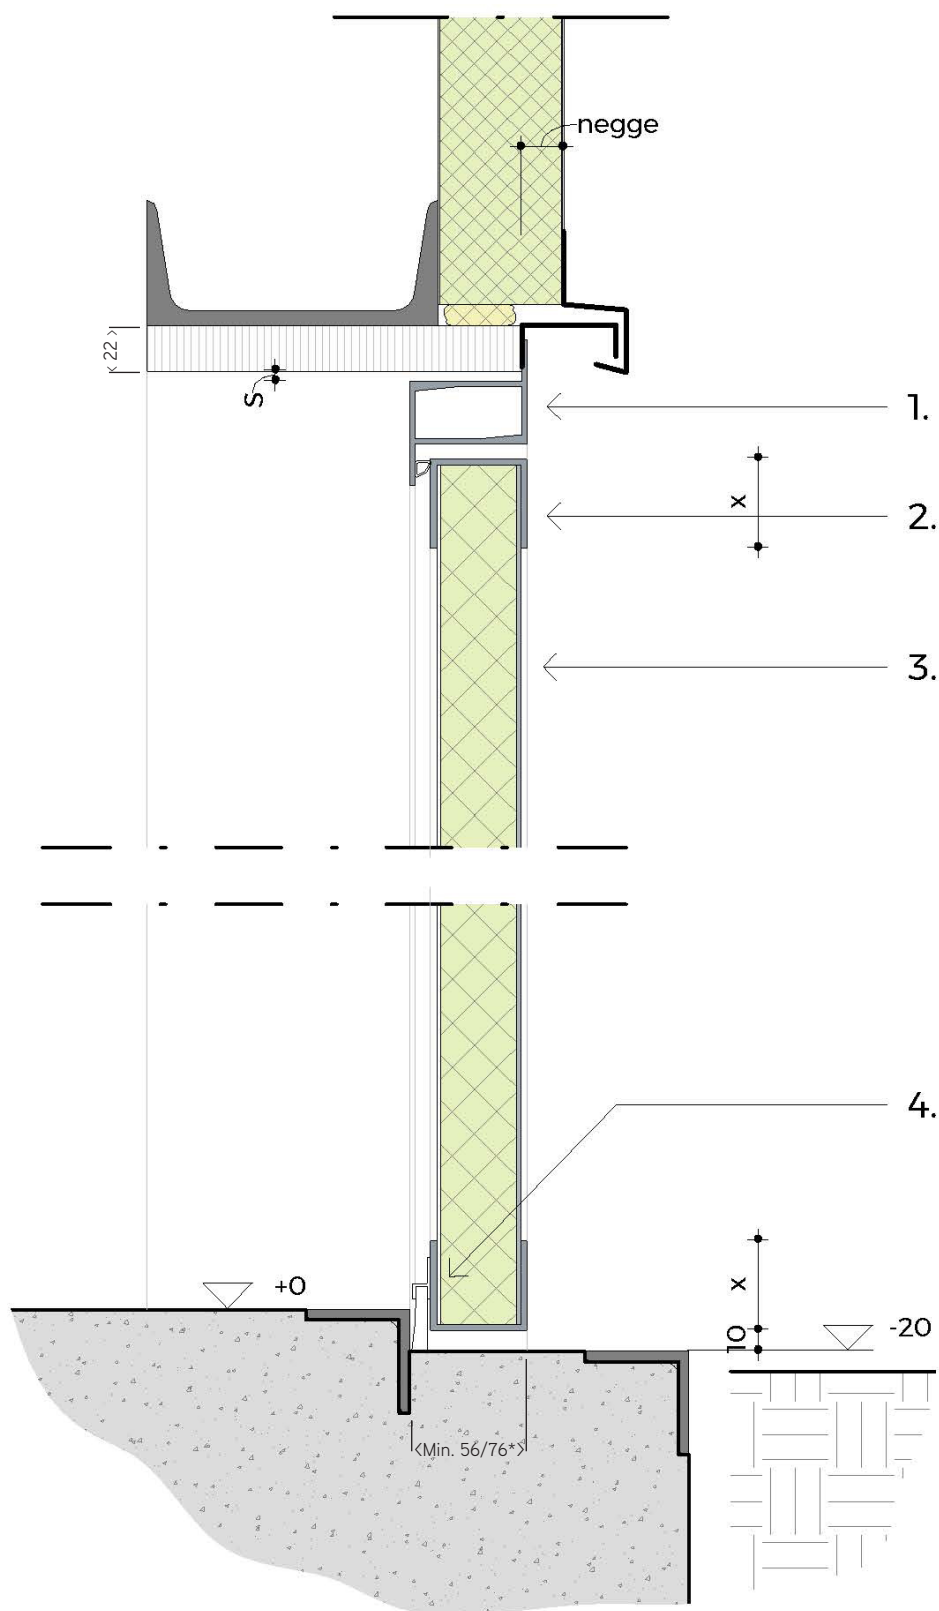

1. Aluminium kozijn
2. Aluminium omrandingsprofiel deur
3. Geïsoleerd paneel - (sandwich (PIR), d.=40 (60mm optie)
4. Tochtborstel


* 76 mm bij AV 60 deur

S = stelruimte (5 mm)

Verticale doorsnede

AV draai- loopdeur

Enkele deur

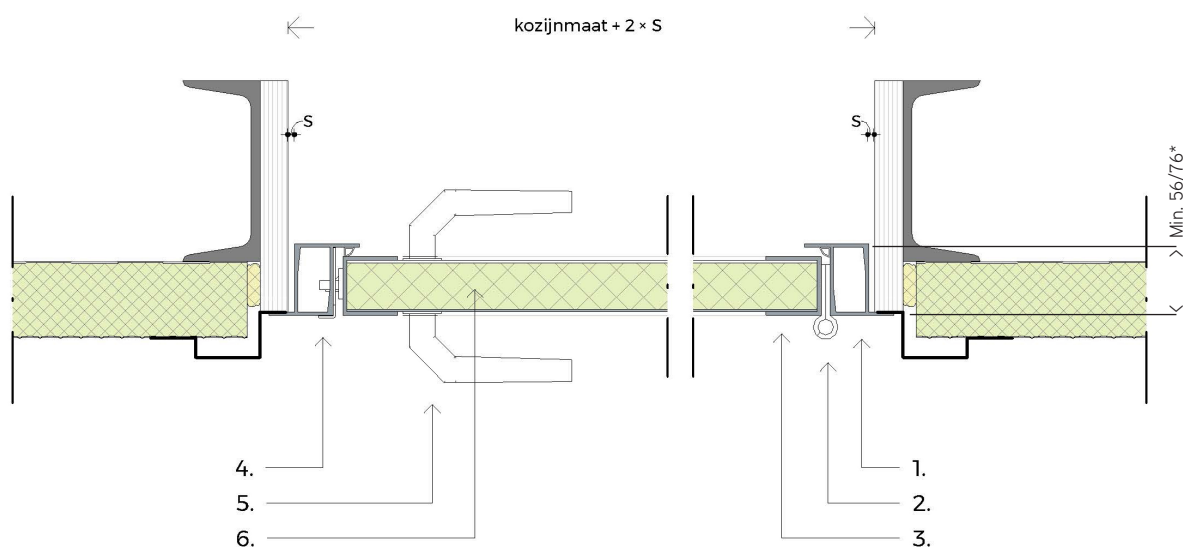


1. Aluminium kozijn - (stomp of met flens 20 mm)
2. Verzinkt stalen scharnieren of kruishengelen
3. Aluminium omrandingsprofiel deur
4. Rvs sluitplaat

5. RVS deurbeslag
 - AV40 op sandwichpaneel
 - AV60 op randprofiel deur
6. Geïsoleerd paneel - (sandwich (PIR), d.=40 (60mm optie)

* 76 mm bij AV60 deur

Dubbele deur

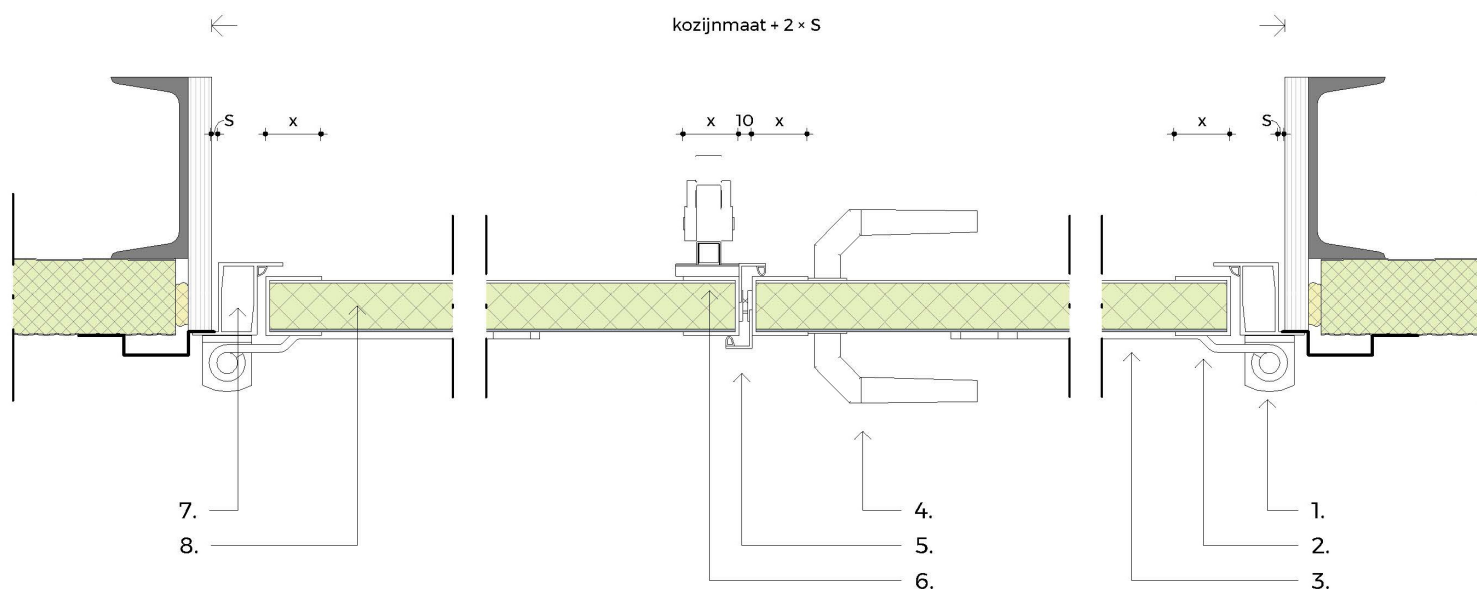

1. Verzinkt stalen opschroefduim
2. Aluminium omrandingsprofiel deur
3. Verzinkt stalen kruisheng of scharnieren - (met extra verzet)
4. Rvs deurbeslag
 - AV40 op sandwichpaneel
 - AV60 op randprofiel deur

5. Aluminium hoeklijn - (afm. 20x30 mm, t.b.v. inbraakwering)
6. Espagnolet - (op binnenzijde passieve deur; op vulplaat d.=8 mm)
7. Aluminium kozijn - (stomp of met flens 20 mm)
8. Geïsoleerd paneel - (sandwich (PIR), d.=40 (60mm optie)

S = stelruimte (5 mm)

Horizontale doorsnede