
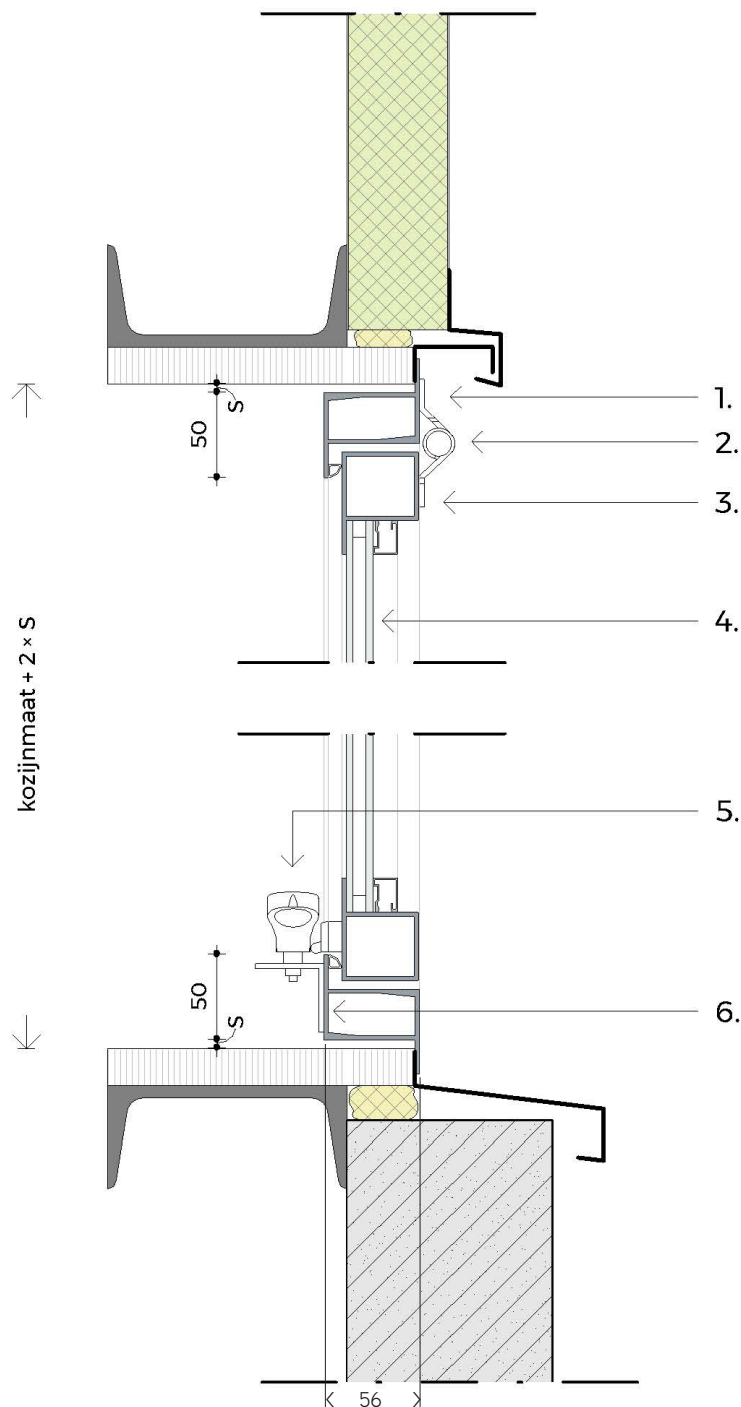


BGS 56 Raam

Vast glas

Draaiend deel

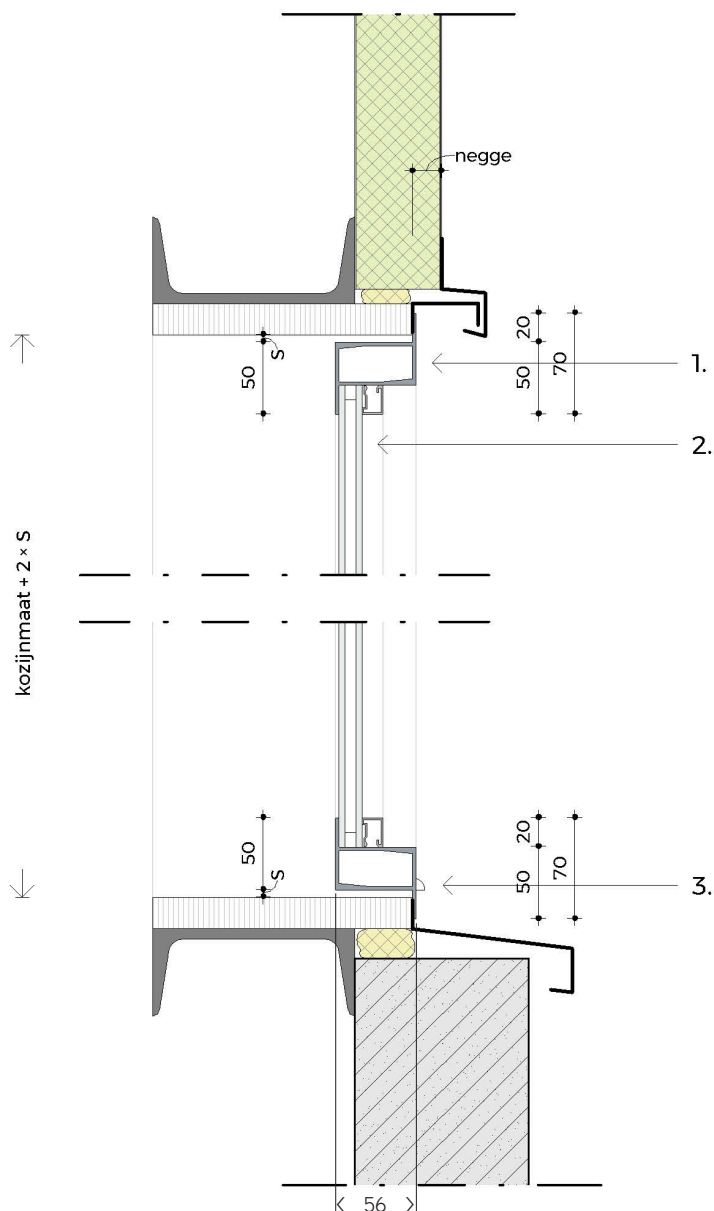


1. Aluminium kozijn
2. Beglazing - (enkel of dubbel (isolerend))
3. Kunststof waterkapje - (zwart kunststof)

1. Aluminium kozijn
2. Zware rvs scharnieren - (gecoat in kleur kozijn)
3. Aluminium omrandingsprofiel draaiend deel
uitvoering: uitzet, links- en rechtsdraaiend (bovenstaand: uitzet)
2. Beglazing - (enkel of dubbel (isolerend))
5. Uitzetarm - (standaard; bij draairamen een standaard telescopische uitzetter)
6. Aluminium hoeklijn L40x40 - (op kozijn gepopt, in kleur kozijn gecoat)

S = stelruimte (5 mm)

Verticale doorsnede


Enkel raam

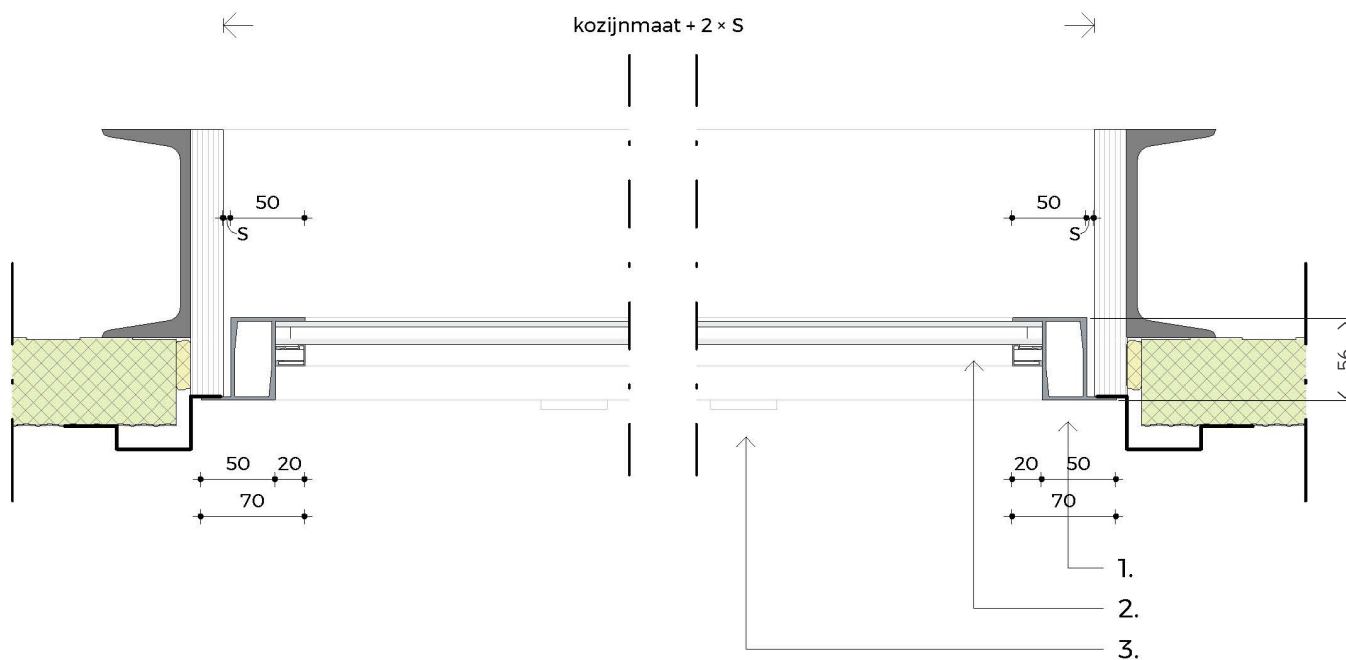

- 1. Aluminium kozijn
- 2. Beglazing - (enkel of dubbel (isolerend))

- 3. Kunststof waterkapje - (zwart kunststof)

Dubbel raam

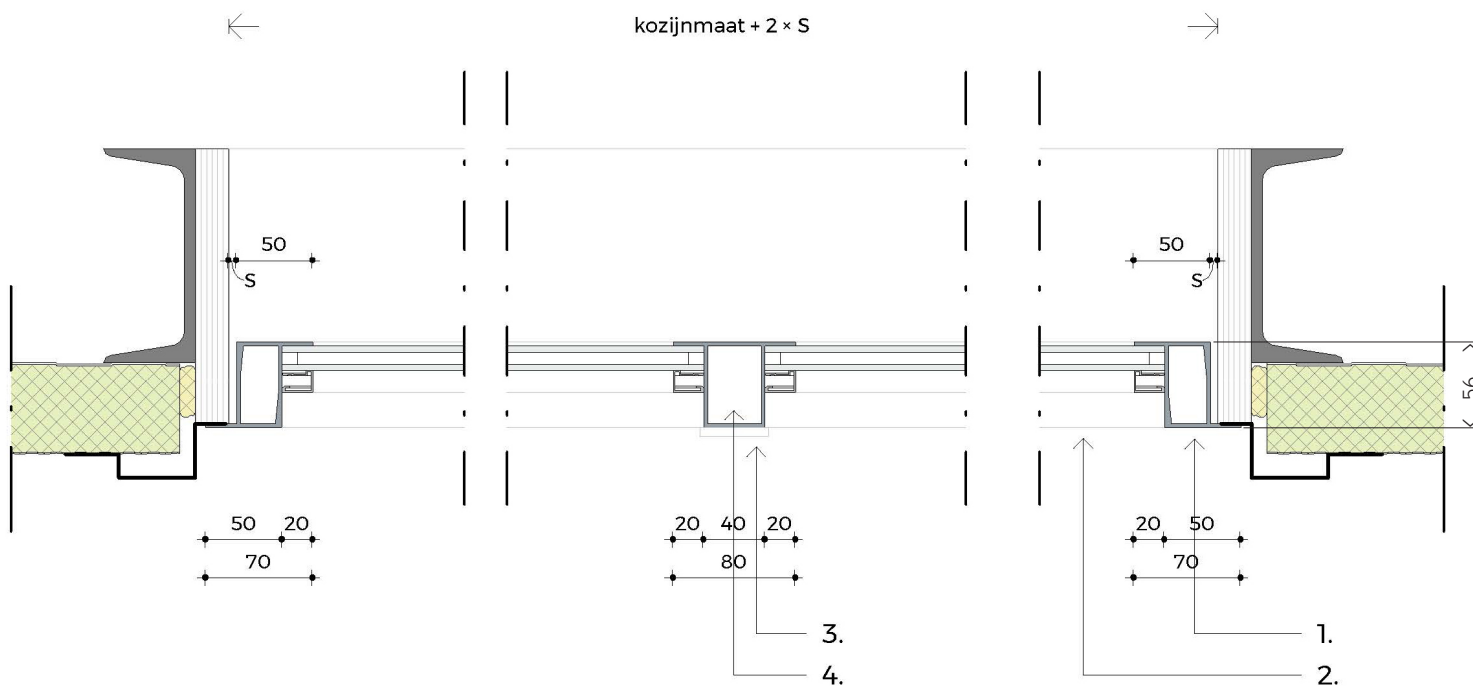


- 1. Aluminium kozijn
- 2. Beglazing - (enkel of dubbel (isolerend))

- 3. Kunststof waterkapje - (zwart kunststof)
- 4. Aluminium tussenprofiel

BGS 56 Raam

Draaiend deel

Dubbel raam

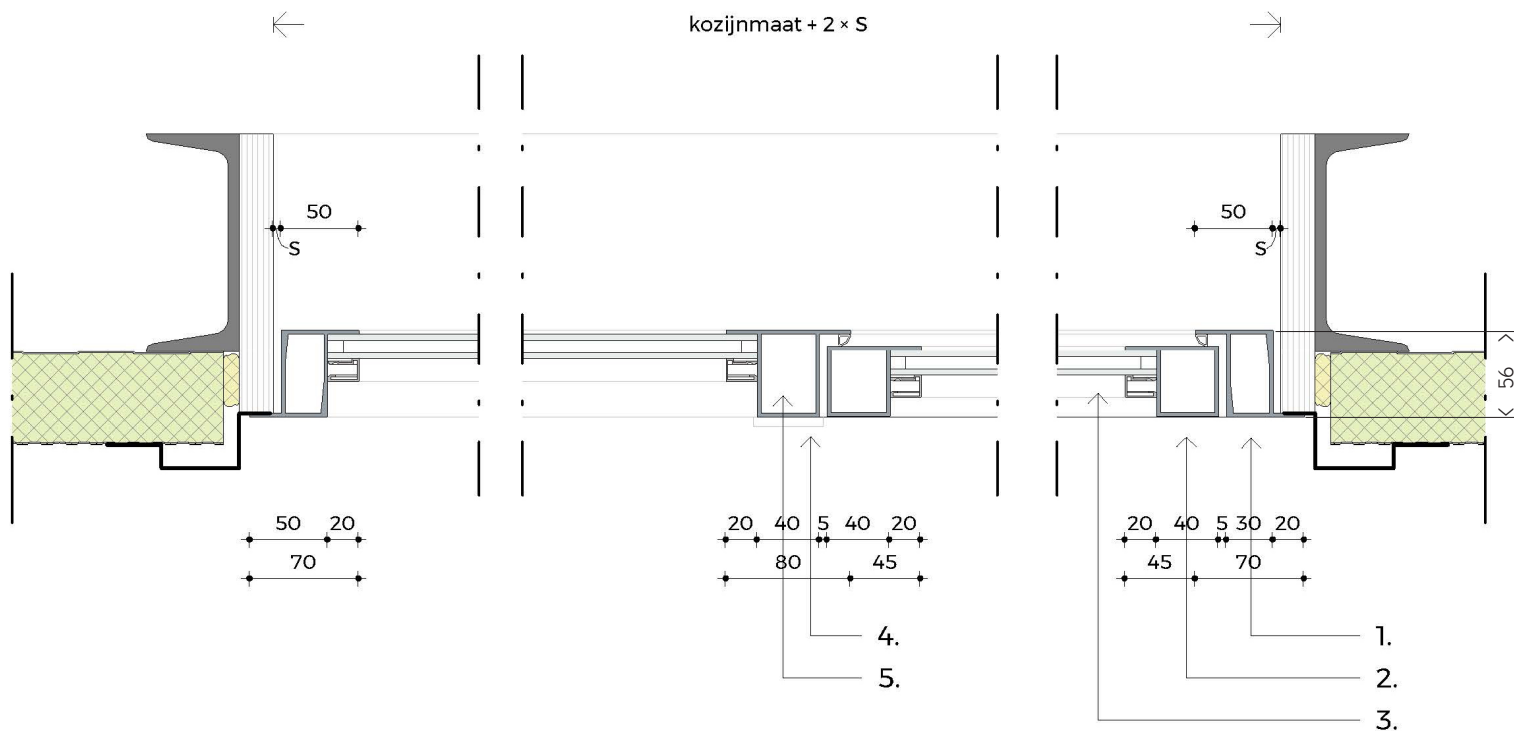

1. Aluminium kozijn - (stomp of met flens 20 mm)
2. Aluminium omrandingsprofiel draaiend deel
uitvoering: uitzet, links- en rechtsdraaiend

3. Beglazing - (enkel of dubbel (isolierend))
4. Kunststof waterkapje - (zwart kunststof)
5. Aluminium tussenprofiel

S = stelruimte (5 mm)

Horizontale doorsnede